

„Spotkanie to **początek**.  
Współpraca to **postęp**.  
Pozostanie razem to **sukces**.”



HENRY FORD



HITZE Sp. z o.o.  
ul Gdyńska 32  
26-600 Radom



tel: +48 48 380 18 98  
infolinia: 0 800 88 00 30  
handlowy@hitze.company  
www.hitze.pl

NIP 9482603545  
REGON 361379132  
KRS 0000555859



facebook.com/KominkiHitze

Autoryzowany dystrybutor:

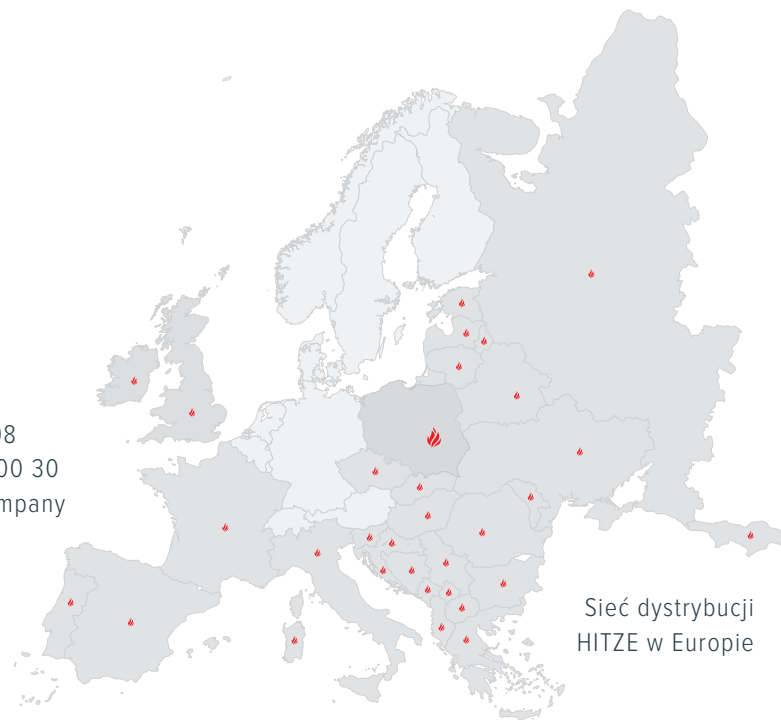

Sieć dystrybucji  
HITZE w Europie



www.hitze.pl

**HITZE**  
CIEPŁO Z NATURY

WKŁADY  
KOMINKOWE  
POWIETRZNE  
SERIA 9 kW



LINIA ALBERO

www.hitze.pl

**HITZE**

Jesteśmy wiodącym w Polsce producentem kominków, pieców pelletowych i akcesoriów kominkowych. Na polski i zagraniczny rynek dostarczamy produkty najwyższej jakości, wykonane przy użyciu najnowszych technologii. Nasze produkty charakteryzują się wyjątkowym designem, który stylowo dopełnia każde domowe i firmowe wnętrze.

CIEPŁO Z NATURY – te słowa idealnie obrazują filozofię marki HITZE.

W trosce o naturę przywiązujemy ogromną wagę do proekologicznych rozwiązań i technologii. W zgodzie z naszą filozofią produkujemy kominki i piece wykorzystujące jako paliwo drewno lub drewniany pellet, czyli surowce najmniej szkodliwe dla środowiska.

Dzięki nowoczesnej technologii oraz wieloletniemu doświadczeniu, udało nam się stworzyć innowacyjne rozwiązania, które charakteryzują się nie tylko dbałością o naturalne otoczenie, ale także dużą efektywnością grzewczą.



# WKŁADY KOMINKOWE POWIETRZNE SERIA 9 kW



Kominki powietrzne produkowane przez firmę HITZE wykonane są z certyfikowanej stali kottłowej o grubości 3 mm lub 4 mm w gatunku P265GH i według normy EN 1008-2. Wewnątrz każdego kominka umieszczony jest wkład ceramiczny, który skupia ciepło w komorze spalania i jest odporny na temperaturę nawet 1000°C.

Wszystkie wkłady z serii 9 kW posiadają system dopalania spalin czyli otwory, które regulują doprowadzoną ilość powietrza. System odpowiedzialny jest za ekonomię spalania, redukuje emisję szkodliwych substancji oraz zwiększa oszczędność opału.

Rama drzwi wkładów kominkowych wykonana jest z profilu gwarantującego szczelność i prawidłową sztywność drzwi oraz powiększa optycznie wielkość paleniska.

Do wszystkich wkładów serii 9 kW można zamówić system dwuszybowy oraz szkło kominkowe w wersji tzw. DECOR (szyba ozdobna). W kominkach narożnych istnieje możliwość zamówienia drzwi z szybą łączoną lub szybą giętą.

Dodatkowym wyposażeniem produkowanym do każdego modelu wkładu kominkowego dla wszystkich oferowanych mocy grzewczych są maskownice. Maskownice zasłaniają przestrzeń między obudową wkładu a drzwiami. Wykonane są ze stali o grubości 2 mm, malowane proszkowo farbą odporną na wysoką temperaturę. Kolor farby odpowiada kolorowi RAL wkładu kominkowego.

Dodatkową zaletą maskownic wkładów kominkowych jest prosty sposób montażu, który można przeprowadzić samodzielnie.



ALBERO AL9 S.H

ALBERO AL9 S.V

ALBERO AL9 G.V



ALBERO AL9 G.H

ALBERO AL9 R.H

ALBERO AL9 L.H



ALBERO AL9 RG.H

ALBERO AL9 LG.H

ALBERO seria 9 kW	Moc nominalna (kW)	Zakres obciążenia grzewczego (kW)	Średnica czopucha (mm)	Sprawność cieplna (%)	Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> )	Emisja pyłków (g/m <sup>3</sup> )	Temperatura spalin (°C)	Waga (kg)	Maksymalna długość polan (cm)	Materiał	Rodzaj paliwa	Min. pole czynne krtek wylotowych (cm <sup>2</sup> )	Min. pole czynne krtek wlotowych (cm <sup>2</sup> )	Wymiary szyby w kominku (mm)	Wymiary wkładu wewnątrz (mm)
ALBERO AL9 S.H	9	5-10	180	78,2	0,066	0,036	194	102	30	stal kottłowa 3 mm według normy P265GH	Zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet oraz węgiel brunatny	900	700	545x390	530x260
ALBERO AL9 S.V	9	5-12	180	78,1	0,082	0,03	316	105	30			1000	800	390x545	375x260
ALBERO AL9 G.V	9	5-12	180	78,1	0,082	0,03	316	167	30			1000	800	390x545	375x260
ALBERO AL9 G.H	9	5-10	180	78,2	0,066	0,036	194	156	30			900	700	545x390	530x260
ALBERO AL9 R.H	9	5-10	180	78,2	0,066	0,036	194	109	30			900	700	545x390x325	479x260
ALBERO AL9 L.H	9	5-10	180	78,2	0,066	0,036	194	109	30			900	700	545x390x325	479x260
ALBERO AL9 RG.H	9	5-10	180	78,2	0,066	0,036	194	170	30			900	700	545x390x325	479x260
ALBERO AL9 LG.H	9	5-10	180	78,2	0,066	0,036	194	170	30			900	700	545x390x325	479x260

## WYPOSAŻENIE WKŁADÓW KOMINKOWYCH SERII 9 kW

- 🔥 Powłoka frontu kominka – czarna
- 🔥 Zintegrowana przepustnica spalin
- 🔥 Kolor klamki INOX
- 🔥 Czopuch
- 🔥 Wkład ceramiczny
- 🔥 Popielnik
- 🔥 Deflektor ceramiczny
- 🔥 Regulowane stopy 40 mm



Wkład kominkowy ALBERO AL 9 S.H